



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	810 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7,2 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	110 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	Lineare

CorePro LEDlinear MV

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	624213
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Nome completo prodotto	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830


Full EOC	871951430397300
Descrizione codice locale	PHIR7S60830G2
Codice d'ordine	30397300
Codice materiale (12NC)	929002495002
Codice locale	PHIR7S60830G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514303973
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514303980

Disegno tecnico

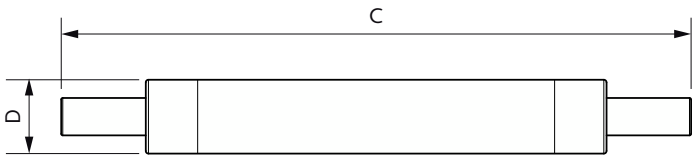


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Fotometrie

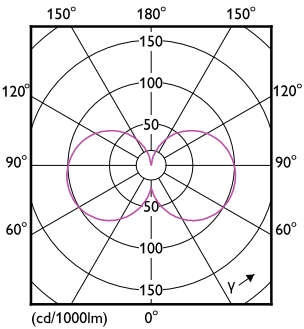


Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

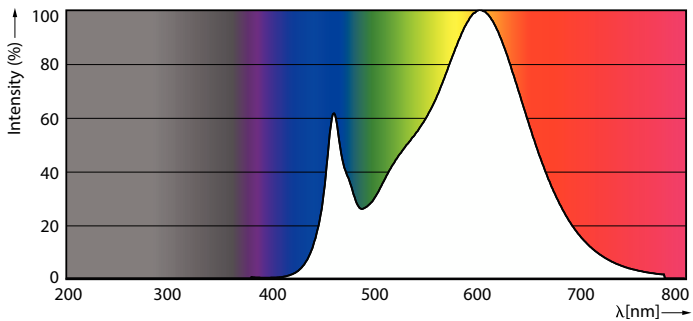


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Durata

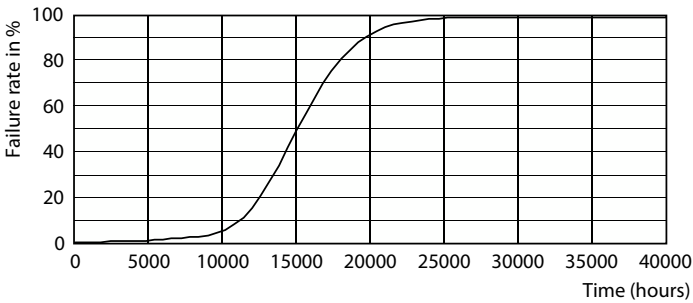

Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

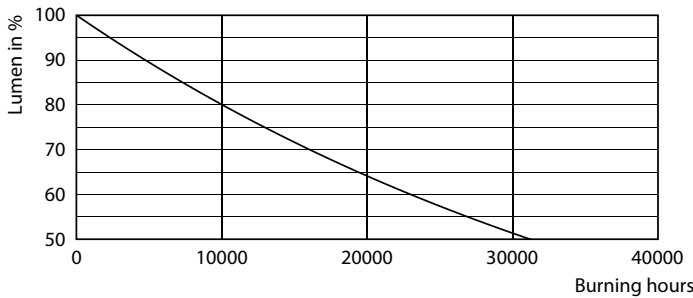

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

