

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Classic Cascade Wall E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Apparecchi contemporanei in alluminio con diffusore in vetro ambrato o trasparente



### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

### Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Illuminazione diretta
- Materiale diffusore: vetro
- Aspetto del diffusore: ambrato o trasparente
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Colore struttura: RAL 7016
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	160,00 mm
Larghezza	120,00 mm
Altezza	180,00 mm
Peso prodotto	1055,00 g

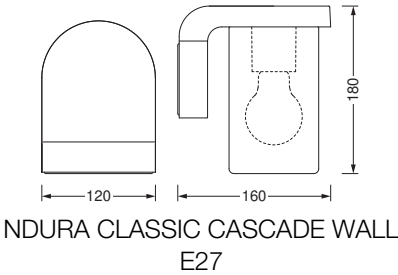

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	No
Definizione del portalampada	E27

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di funzionamento della luce d'emergenza	Non permanente
Flusso luminoso assicurato in modalità di funzionamento	-
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No


ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO




Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 25 W
Numero di illuminanti inclusi	1

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Document name
	User instruction	ENDURA CLASSIC CASCADE

Documenti e certificati		Document name
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
	Declarations Of Conformity CE	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075554337	Astuccio 1	125 mm x 165 mm x 210 mm	1159.00 g	4.33 dm³
4058075554344	Cartone di spedizione 4	350 mm x 270 mm x 230 mm	5140.00 g	21.74 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.