


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Orbis Plate Click Sensor 510mm 32W

ORBIS CLICK SENSOR | C

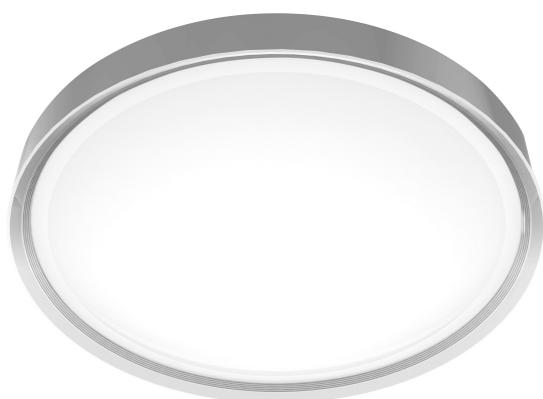

Aree di applicazione

- Corridoi, ingressi

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi attivati da modalità sensore o interruttore a parete convenzionale
- Modalità operativa facilmente modificabile con tre clic dell'interruttore a parete
- Sensore di movimento (tecnologia a microonde) con parametri di rilevamento regolabili



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	32,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,70
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1800 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	4100 lm
Efficienza luminosa	53 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc _m
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	510,00 mm
Altezza	95,00 mm
Peso prodotto	1693,00 g



ORBIS PLATE 510 RD 32W 830
CLICKSEN

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Steel
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...40 °C
Tipo di collegamento	Pulsante con terminale a 2-poli
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Microonde
Accens./spegn. controllati da sensore	5 s...30 min
Area di rilevamento del sens.movimento	2...6 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	2...50 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Document name
	User instruction	ORBIS
	Packaging insert	Legal insert
	Declarations Of Conformity CE	ORBIS CLICK SEN
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS CLICKSEN

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075472853	Astuccio 1	557 mm x 112 mm x 562 mm	2239.00 g	35.06 dm ³
4058075472860	Cartone di spedizione 5	587 mm x 572 mm x 585 mm	13311.00 g	196.42 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.