

**MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27
940A60CLG**

Dati del prodotto

Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	135 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Lampadine LED in vetro MASTER Value

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	11,2 W
Corrente lampada (Nom)	51 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
---------------------------------	---

Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Numero di registrazione EPREL	1189717
EyeComfort	SI

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Full EOC	871951444987900
Descrizione codice locale	PHILED100940D
Codice d'ordine	44987900
Codice materiale (12NC)	929003526902
Codice locale	PHILED100940D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514449879
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514449886


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm

Lampadine LED in vetro MASTER Value


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

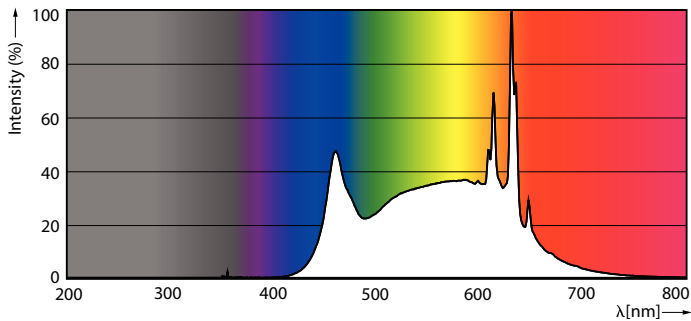


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Durata

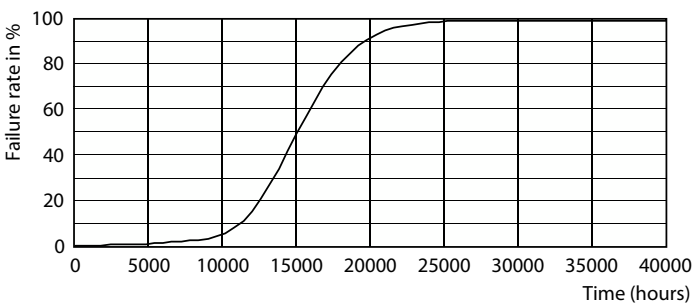

Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

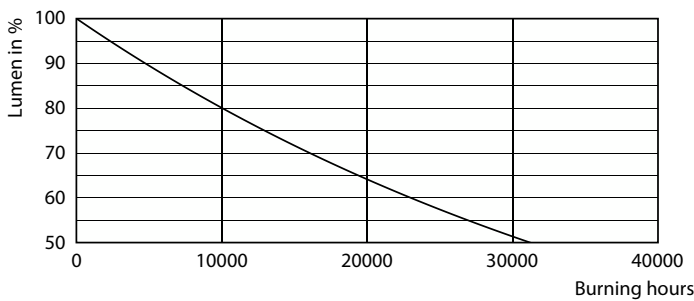

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Lampadine LED in vetro MASTER Value

